

60D01360000: NMP 65/12E

DATI POMPA E MOTORE


n (rpm):	2900
N. di giranti:	1
Max pressione di esercizio (bar):	6
H max (m):	17.70
H min (m):	6.10
Q min (mc/h):	30.00
Q max (mc/h):	108.00
Pn (kW):	4.00
Pn (HP):	5.50
Diametro girante (mm):	123.00
Tipo motore:	IM

Fasi motore:	3~
Un (V):	400/690
fn (Hz):	50
Poli:	2
In (A):	9.6 / 5.5
Classe di isolamento:	F
Servizio:	S1
IE:	IE3-88.1
Peso (kg):	73.900
Protezione:	IP X4

MATERIALI

Corpo pompa:	Ghisa GJL 200 EN 1561
Raccordo:	Ghisa GJL 200 EN 1561
Girante:	Ghisa GJL 200 EN 1561
Albero:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

Tenuta meccanica:	Carbone-Ceramica-FPM
Coperchio filtro:	Cast Iron GJL 200 EN 1561
Filtro:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

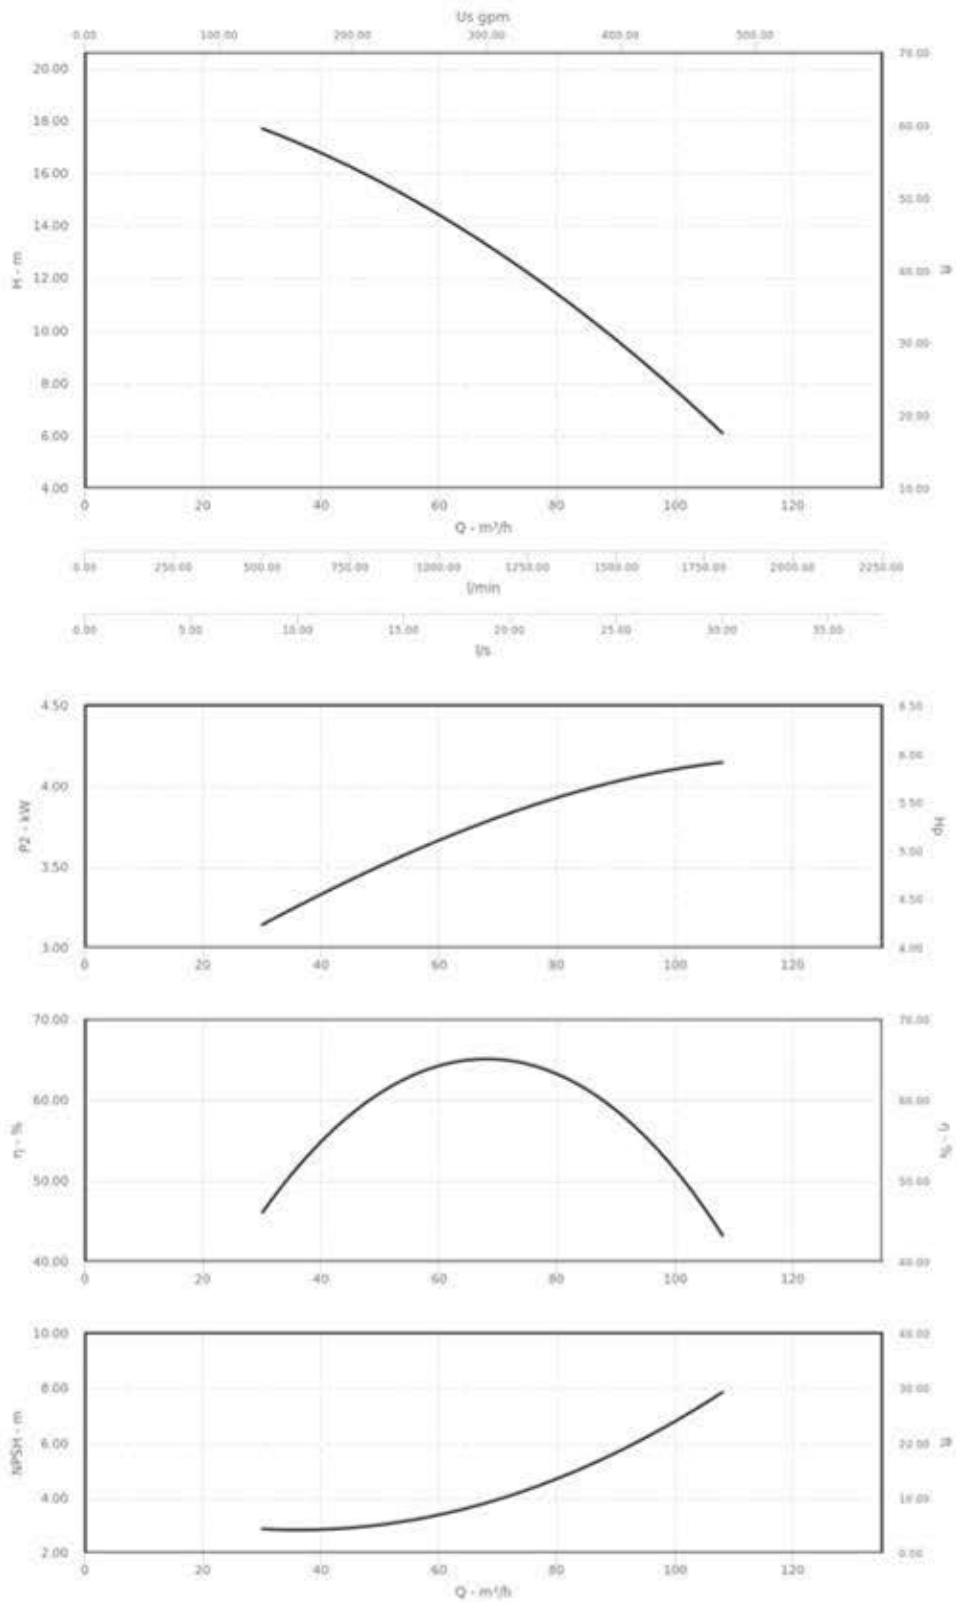

60D01360000: NMP 65/12E

DIMENSIONI (MM)

dn1: G 3
dn2: G 3
a: 320.00 mm
m1: 125.00 mm
m2: 95.00 mm
n1: 280.00 mm
n2: 212.00 mm
n3: 60.00 mm
b: 65.00 mm
fM: 724.00 mm
s: 14
l1: 157.00 mm
l2: 159.00 mm
g1: 15.00 mm
h1: 360.00 mm
h2: 80.00 mm
h5: 480.00 mm
HD: 298.00 mm
w: 303.00 mm

