

# BWSD

## BOMBA DE ACHIQUE



Bomba sumergible de drenaje para uso profesional recomendada para achique de ambientes inundados, tales como subterráneos y garages, así como para vaciado de estanques y piscinas. Su resistente impulsor abierto de hierro fundido es muy adecuado para bombear y desaguar aguas turbias.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor monofásico 220-240 V/50 Hz
- Cubierta de motor y eje en acero inoxidable AISI 304
- Sello mecánico Grafito-cerámico
- Incluye interruptor de nivel
- Temperatura máxima de fluido 40°C
- Descarga 2" - paso 10 mm

## CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

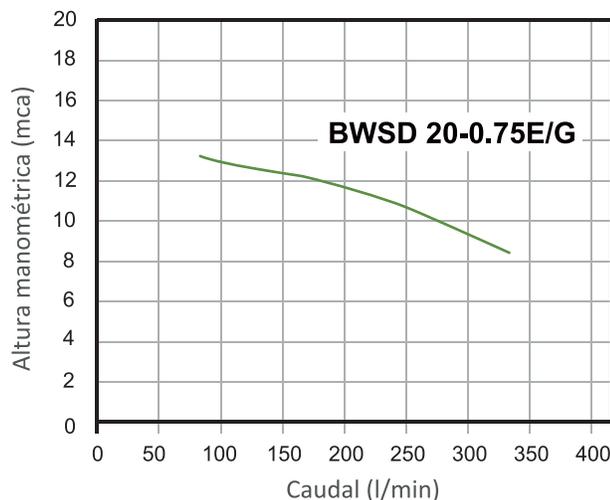

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m <sup>3</sup> /h l/min	3	4,5	6	9	12	13,5	15	20
BWSD 20-0.75 E/G	1,0	5,5	H (m)		13,8	13,5	13,2	12,5	11,6	11,2	10,5	8,2