

4SVM100

BOMBA SUMERGIBLE PERIFÉRICA

Bomba sumergible monoblock para pozos de 4" con impulsor tipo periférico y motor en baño de aceite dieléctrico no tóxico. Esta bomba está diseñada principalmente para uso doméstico, siendo adecuada para cualquier aplicación con agua limpia, tanto dentro de un pozo (4" o más) como en un estanque de gran capacidad. Incluye 10 metros de cable y caja de control con protección térmica.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubierta AISI 304
- Impulsor latón cobre - zinc
- Sello mecánico de carburo de silicio (lado motor) y grafito - cerámica (lado bomba)
- Eje en acero inoxidable



Descarga: 1"

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

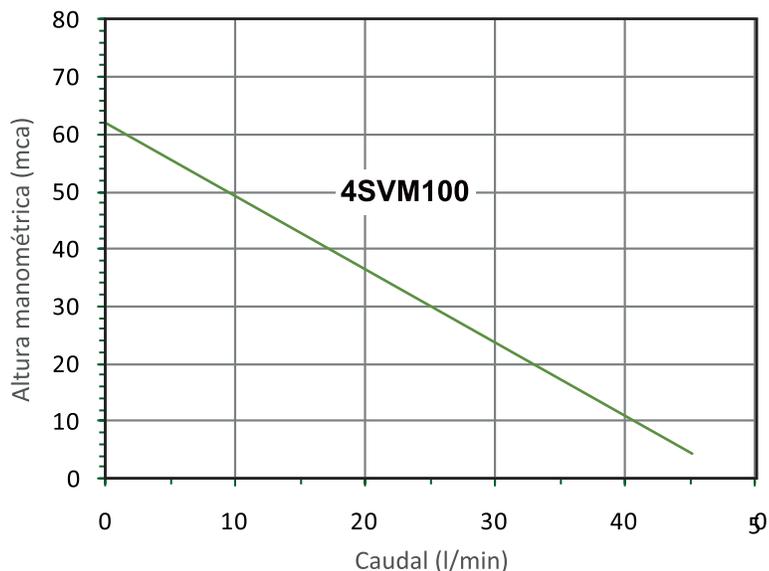

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	0,3 5	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40	2,7 45
4SVM100	1,0	5,2	H (m)		56	49	43	37	30	24	18	11	5